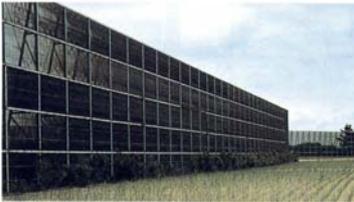


商品・工法名称	防塵網用トリカルネット														
商品・工法の分類	<input checked="" type="checkbox"/> 瓦礫処理、 <input type="checkbox"/> 除染作業、 <input checked="" type="checkbox"/> 除染仮置き、 <input checked="" type="checkbox"/> 復旧・復興、 <input type="checkbox"/> その他														
商品・工法概要	<p>トリカルネットは、押出成形による編んでいない角目のプラスチックネットです。用途に合わせて、各種の材料で多様な網目のネットが成形できます。</p> <p>トリカルネットは、砂丘地帯の防砂網や貯炭場、チップ置場の防塵網として数多くの実績があります。防塵効果の高い、ネットの開孔寸法や遮蔽率を選定する必要があります。</p>														
商品規格・概略図等	<p>【防塵網用トリカルネットの使用状態】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>海岸砂丘防砂網 チップ飛散防止網 苗木保護用防風網</p>														
	<p>【トリカルネットの規格】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼 称</th> <th>網目(タテ×ヨコ) (mm)</th> <th>幅×長さ (mm×m)</th> <th>遮蔽率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N-361</td> <td>10×5.1</td> <td>1,000×50</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>N-598</td> <td>4.8×4.8</td> <td>620×50 1,240×50</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>			呼 称	網目(タテ×ヨコ) (mm)	幅×長さ (mm×m)	遮蔽率 (%)	N-361	10×5.1	1,000×50	63	N-598	4.8×4.8	620×50 1,240×50	62
	呼 称	網目(タテ×ヨコ) (mm)	幅×長さ (mm×m)	遮蔽率 (%)											
N-361	10×5.1	1,000×50	63												
N-598	4.8×4.8	620×50 1,240×50	62												
<p>防風・防砂・防塵用に用いるトリカルネットは、遮蔽率が60%程度のポリエチレン製黒色ネットが最適です。上表の品番が適しています。</p> <p>【トリカルネットの特長】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目崩れをおこしにくく、寸法安定性に優れています。 ・引張り強度にすぐれ、衝撃にも強いネットです。 ・酸、アルカリ、塩類に強く、耐腐食性に優れています。 ・軽量で加工性にも優れ、取扱いが容易です。 															
使用・施工条件 適応場所など	瓦礫の仮置場や処理施設周囲の防塵網、放射能汚染物質の保管場所からの粉塵防止や海岸防風林の苗木保護用防風網として使用できる。														
その他必要資材															
使用・施工上の 留意点	風圧力に耐える基礎、支柱設計が必要である。トリカルネットの取付けはネット周囲をフレームで押さえると耐久性が向上する。														
維持管理	目視観察による破損の有無の確認が必要である。														
経済性	メーカー希望設計価格：N-361=1,760 円/m ² 、N-598=1,170 円/m ²														
参考文献															
問合せ先	<p>大日本プラスチック株式会社 大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 (ノースゲートビルディング16階) TEL：06-6453-9285 東京支社：〒108-6030 東京都港区港南2丁目15-1 (品川インターシティA棟30階) TEL：03-5463-8501</p>														