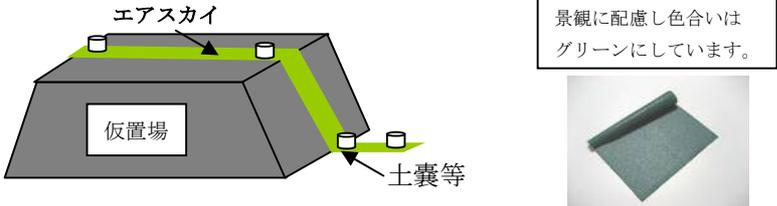


商品・工法名称	エアスカイ（仮置場用通路シート）																																							
商品・工法の分類	□瓦礫処理、□除染作業、■除染仮置き、□復旧・復興、□その他																																							
商品・工法概要	<p>エアスカイは除染仮置場専用の通路シート。 上部シート（通気性防水シート、遮水シート）上に設置することにより、点検作業等の歩行によるシートの損傷防止に効果があります。また滑りにくいため、安全に歩行が可能となる。 エアスカイの固定は現場の状況に応じて土嚢等を使用する。 またエアスカイを長尺化する時は鳩目を利用し、ロープ等で結束する。</p>																																							
商品規格・概略図等	<p>【規格】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>色合い</th> <th>製品サイズ</th> <th>重量 (g/m²)</th> <th>引張強力(N/3cm)</th> <th>引裂強力(N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">エアスカイ</td> <td rowspan="2">グリーン</td> <td rowspan="2">500mm×10m</td> <td rowspan="2">450</td> <td>タテ 1300</td> <td>タテ 90</td> </tr> <tr> <td>ヨコ 1300</td> <td>ヨコ 90</td> </tr> </tbody> </table> <p>【動摩擦係数】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">長靴</th> <th colspan="2">通気性防水シート</th> </tr> <tr> <th>乾燥</th> <th>湿潤</th> <th>乾燥</th> <th>湿潤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エアスカイ</td> <td>1.09</td> <td>1.26</td> <td>0.85</td> <td>0.61</td> </tr> <tr> <td>ブルーシート</td> <td>1.12</td> <td>1.15</td> <td>0.46</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>ターポリン</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.36</td> <td>0.31</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工例】</p> 			色合い	製品サイズ	重量 (g/m ²)	引張強力(N/3cm)	引裂強力(N)	エアスカイ	グリーン	500mm×10m	450	タテ 1300	タテ 90	ヨコ 1300	ヨコ 90		長靴		通気性防水シート		乾燥	湿潤	乾燥	湿潤	エアスカイ	1.09	1.26	0.85	0.61	ブルーシート	1.12	1.15	0.46	0.32	ターポリン	—	—	0.36	0.31
	色合い	製品サイズ	重量 (g/m ²)	引張強力(N/3cm)	引裂強力(N)																																			
エアスカイ	グリーン	500mm×10m	450	タテ 1300	タテ 90																																			
				ヨコ 1300	ヨコ 90																																			
	長靴		通気性防水シート																																					
	乾燥	湿潤	乾燥	湿潤																																				
エアスカイ	1.09	1.26	0.85	0.61																																				
ブルーシート	1.12	1.15	0.46	0.32																																				
ターポリン	—	—	0.36	0.31																																				
使用・施工条件 適応場所など	<p>除染仮置場の上部シート（通気性防水シート・遮水シート）上に設置し、土嚢等で固定する。</p> <p>【鳩目箇所】</p>  <p>幅方向 3箇所 長さ方向 2mピッチ</p>																																							
その他必要資材	<p>土嚢 固定用ロープ 固定用ピン</p>																																							
使用・施工上の留意点	<p>上部シートと密着するように施工し、現場の状況に応じ強風で、ばたつかない様にロープや土嚢等でしっかり固定する。 上部に不陸が想定されるので、雨天時等歩行には細心の注意が必要。</p>																																							
維持管理	<p>上部シートの変形による通行帯の緩みが見受けられた場合張り直す。</p>																																							
経済性	<p>設計価格 1,450円/m 幅違い、鳩目追加の場合は別途見積もり</p>																																							
参考文献																																								
問合せ先	<p>ダイワボウプログレス株式会社 土木重布販売課 寺田・西村 大阪市中央区久太郎町3-6-8 TEL (06) 6281-2413</p>																																							