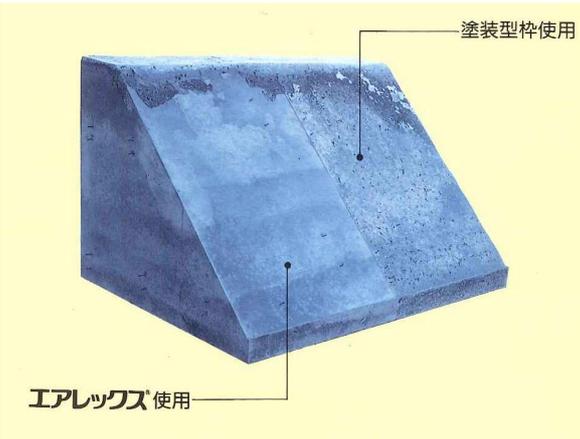


商品・工法名称	エアレックス(コンクリート型枠用透水性シート)
商品・工法の分類	□瓦礫処理、□除染作業、□除染仮置き、■復旧・復興、□その他
商品・工法概要	<p>コンクリート層から余剰水分および空気を円滑に除去して、高品質のコンクリート構造物を得ることが可能な、コンクリート型枠用透水性シートです。</p> <p>塗装型枠等の従来型枠に比べアバタを大幅に減少させることができ、平滑性に優れた表面が得られ表面強度を向上させることができます。またアバタが大幅に減少されるため、積雪寒冷地では、凍結融解による破壊も軽減されます。</p>
商品規格・概略図等	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>エアレックスシート (TKC-01) 規格 1000mm幅×20m巻 メーカー定価：2,500円/㎡</p> </div> </div>
使用・施工条件 適応場所など	コンクリート製床、土間、屋根、壁、通路、橋梁などの建設、土木関係でコンクリートを打設する型枠へ貼り付けて使用。
その他必要資材	型枠が大枠の場合、シートは突合せとなります。少々ラップさせ、切断後に離型紙を剥がす。切断用に定規、カッター
使用・施工上の 留意点	<p>法面や緩斜面打設の場合には、コンクリート硬化と打設面の収縮により特に天端部はアバタの発生が見られ、シートの効果が発揮できにくく不具合発生も。対応は</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バイブレーターの追い掛けを行う ・コンクリートの収縮を軽減するための水セメント比(スランプ 10 以下目標)とする
維持管理	
経済性	不織布ベースなので軽量化を達成し、連続層構造のシートであるため型枠に貼り付ける作業が非常に容易です。
参考文献	第 40 回全国水道研究会発表会資料
問合せ先	<p>東洋紡績株式会社 スパンボンド事業部 石川、奥村 東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア 電話 03-6422-4858 FAX 03-6422-4838 yuji_okumura@toyobo.jp masahiro_ishikawa@toyobo.jp</p>