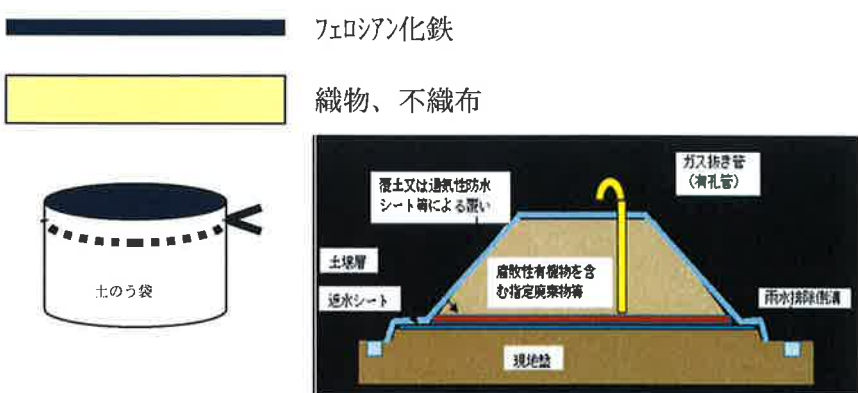


商品・工法名称	放射性セシウム吸着シート
商品・工法の分類	□瓦礫処理、■除染作業、■除染仮置き、□復旧・復興、□その他
商品・工法概要	セシウムを吸着するフェロシアン化鉄を織物、不織布に塗布し、土のう袋、フクロの内張り、遮水シート等加工して指定廃棄物処分場などから雨水等により漏れて来る放射性セシウムを吸着させて外部に漏らさないようにするシート。
商品規格・概略図等	 <p>[規格]フェロシアン化鉄薬剤塗布土のう袋 400 x 400 (mm) サイズ 概算価格 @3,500~4,500 円/袋 シート (2,100mmx 巻き物) 検討中。概算@6,000~7,000 円/幅m程度</p>
使用・施工条件 適応場所など	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人家庭、公共施設、指定廃棄物処分場、除染作業現場、一次仮置き場 ・ 廃棄は各自治体の指示に従うこと
その他必要資材	<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋外に仮置きする場合、紫外線、雨水を被らない様にするブルーシート等 ・ 放射線遮蔽箱
使用・施工上の 留意点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 打突等物理的な衝撃に弱い。 ・ 屋外仮置きは1年以内とする（紫外線劣化を避ける）。
維持管理	
参考文献	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定廃棄物関係ガイドライン第3部 2.4 雨水又は地下水の浸入防止 ・ 指定廃棄物関係ガイドライン第4部 2.3 公共の水域及び地下水の汚染の防止
連絡先	<p>東洋紡績株式会社 パンボンド事業部 担当石川、奥村 東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア 電話 03-6422-4858 FAX03-6422-4838 yuji_okumura@toyobo.jp masahiro_ishikawa@toyobo.jp</p>