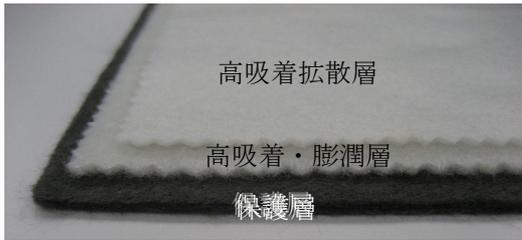


商品・工法名称	ボランシール600（高吸水膨潤性繊維複合不織布）
商品・工法の分類	<input type="checkbox"/> 瓦礫処理、 <input checked="" type="checkbox"/> 除染作業、 <input checked="" type="checkbox"/> 除染仮置き、 <input type="checkbox"/> 復旧・復興、 <input type="checkbox"/> その他
商品・工法概要	ボランシール600は、「高機能繊維」を機能的に組合せた「高吸水膨潤性繊維複合不織布」です。 高機能繊維は、セシウム吸着能力に優れ、水分とともに漏れ出すセシウムを吸水・吸着します。 廃棄物最終処分場に使用可能な保護マットの規格を満足しており、「漏水遅延」・「吸水」・「セシウム吸着」・「保護マット」の一枚4役の商品です。
商品規格・概略図等	 <p>製品規格：幅 2m×50m巻 製品重量：約65kg/本 メーカー定価：3,800円/m²</p>
使用・施工条件 適応場所など	除染土壌等の仮置き時の土壌層代替、放射性廃棄物の保管、中間貯蔵施設の土壌層代替など、環境省ガイドライン、指針に示される構造に使用が可能。
その他必要資材	現場での重ね合わせ部処理は、専用のラップシートを使用するか、ライスターなどで熱融着してください。
使用・施工上の 留意点	<ul style="list-style-type: none"> ・高吸水膨潤性繊維を複合しておりますので、雨天時の作業は避けて下さい。 ・水溜りのある場合などは、水分を吸わないように対処してからご使用下さい。 ・材料の保管は、直射日光、高温多湿を避け、密封状態で保管して下さい。
維持管理	大きな穴や破れなど機能を損なう恐れがある損傷があった場合は、専用のラップシートを被せて下さい。
経済性	<ul style="list-style-type: none"> ・総重量が約65kg/本と軽いため、小運搬・敷設作業も楽です。 ・巻長も50mと長めのため、施工効率が向上します。
参考文献	<ul style="list-style-type: none"> ・環境省「廃棄物ガイドライン」 ・環境省「除染関係ガイドライン」 ・環境省「中間貯蔵施設等の基本的考え方」、各施設の構造イメージ
問合せ先	東洋紡績株式会社 スパンボンド事業部 石川、奥村 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 電話03-6422-4858 FAX03-6422-4838 yuji_okumura@toyobo.jp masahiro_ishikawa@toyobo.jp