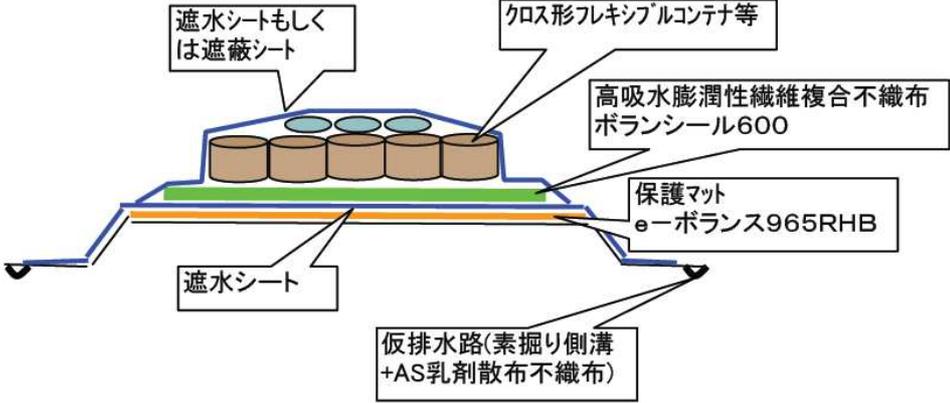


商品・工法名称	水分を含む廃棄物を密閉性の低い容器に収納した場合の汚水漏出防止
商品・工法の分類	□瓦礫処理、■除染作業、■除染仮置き、□復旧・復興、□その他
商品・工法概要	水分の多い指定廃棄物を密閉性の低い容器に保管する場合で、汚水流出の恐れがある場合に使用可能。土壌層の下に遮水シートの保護層として使用されると同時に吸着土壌層の代替または土壌層の削減化も可能な、セシウムを含む汚水を吸着する性能を有する高吸水膨潤性繊維複合不織布「ボランシール600」と遮水シートの下面に保護層として使用される保護マット「ボランス965RHB」の提案。
商品規格・概略図等	 <p>高吸水膨潤性繊維複合不織布。「ボランシール600」はセシウムを含む汚水を吸着する土壌層の代替もしくは軽減・補助する性能を有している。また不織布と膨潤性繊維を一体結合させた製品であることから保護マットとしても使用可能である。</p>
使用・施工条件 適応場所など	比較的水分の多い指定廃棄物の仮置き時、密閉性の低い容器に保管した場合で、汚水流出の恐れがある場合に使用可能。土壌代替または土壌を削減させることが可能であり、また同時に遮水シートの保護マットとしても使用できる。
その他必要資材	「ボランシール600」は製品幅2.00mで長さが50mの製品で、現場で切断して使用する。ラップ幅は10cm以上確保し、ラップを確実に確保するときは現場溶着も可能。端部押さえの土のう等が必要。
使用・施工上の留意点	指定廃棄物の仮置き時に「ボランシール600」が破損したり、ずれないように注意して仮置きする。
維持管理	降雨対策の遮水シートに損傷が有る場合は補修・張替えが必要
経済性	設置、撤去が容易であり工費の削減が図れる。
参考文献	環境省がト`ライン3-16、17、18、19
問合せ先	東洋紡績株式会社 スパンボンド事業部 石川、奥村 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 電話03-6422-4858 FAX03-6422-4838 yuji_okumura@toyobo.jp masahiro_ishikawa@toyobo.jp