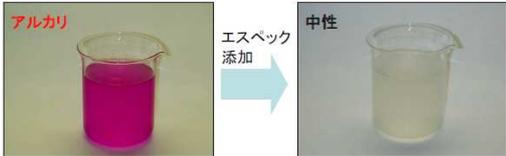


商品・工法名称	津波堆積物・ヘドロ改質 (エスペック®L)	
商品・工法の分類	<input checked="" type="checkbox"/> 瓦礫処理、 <input type="checkbox"/> 除染作業、 <input type="checkbox"/> 除染仮置き、 <input checked="" type="checkbox"/> 復旧・復興、 <input type="checkbox"/> その他	
商品・工法概要	<p>エスペック L は、ポリアクリル酸ソーダ架橋体を主成分とする液状の環境影響低減剤です。汚泥水中の微粒子の凝集沈殿、乾燥土壌の粉塵発生抑制（防塵）、アルカリ土壌の中和などの機能があります。また保水性が高く、植栽工事における植物の初期活着促進、既設植栽のメンテナンスにも活用いただけます。</p>	
商品規格・概略図等	<p>梱包形態) 外装：ダンボール箱（タテ 300×ヨコ 310×高さ 305mm） 内装：20L ポリエチレン容器 性状) 主成分：ポリアクリル酸ソーダ架橋体 有効成分：9% 有効成分吸水倍率：80～120倍 pH：6.5～7.5 外観：淡黄色乳濁液（水分散体）</p>	 
使用・施工条件 適応場所など	<p>沈殿凝集機能の活用：汚泥水などへの添加による処理 防塵機能の活用：粉塵問題のある土壌、廃材などへの散布 アルカリ中和機能の活用：コンクリート廃材など防塵用として散布 保水機能の活用：街路樹、植栽メンテナンス用として散布</p>	
その他必要資材	<p>空容器（本剤を水で希釈するために必要） 噴霧器、じょうろなど（希釈液を散布するために必要）</p>	
使用・施工上の 留意点	<p>原液を水で10倍以上に希釈してご使用ください。 対象箇所に対し、まんべんなく希釈液を散布ください。</p>	
維持管理	<p>特になし（散布後放置）</p>	
経済性	<p>別途お問合せください</p>	
参考文献	<p>—</p>	
問合せ先	<p>東洋紡績株式会社 AP事業部 前田 スポンボンド事業部 石川、奥村 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 電話03-6422-4858 FAX03-6422-4838 yuji_okumura@toyobo.jp http://www.toyobo.co.jp</p>	