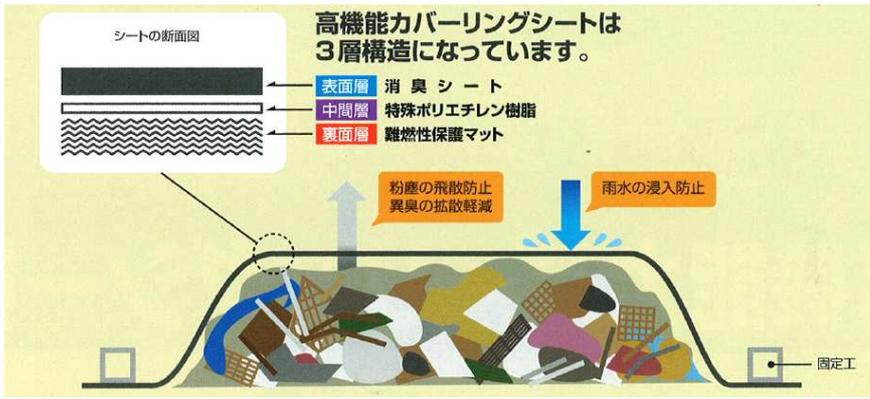


商品・工法名称	アピール「AN410/BPS」 瓦礫カバーリングシート
商品・工法の分類	■瓦礫処理、□除染作業、□除染仮置き、□復旧・復興、□その他
商品・工法概要	集められた瓦礫を一時的にカバーする養生シート 瓦礫をカバーすることにより、瓦礫に雨水・紫外線が直接当たるのを防ぎます。 また、瓦礫からの粉塵の拡散を防ぎ、漏れでた臭気を、消臭シートが分解し拡散を防ぎます。 保護シートには、難燃加工を施しているのので、瓦礫からの発火に対し、延焼を遅らせる効果があります。
商品規格・概略図等	原反規格：幅 2050mm ※現場毎に広幅加工、長さ是对応いたします。 
使用・施工条件 適応場所など	被災地で集められた瓦礫の養生カバーに使用します。
その他必要資材	幅繫ぎの為の、穴あきベルト加工とその結束ロープ 端部固定の為の固定材(コンクリート成型品・鋼材成型品)など
使用・施工上の 留意点	<ul style="list-style-type: none"> 消臭シートは密閉空間で、その異臭を分解する効果は実証されていますが、屋外で発生し続ける異臭に関しては実証されていません 難燃加工は、延焼を遅らせる効果を狙ったもので、発火を防ぐものではありません。 強風によりシートが飛散しないように、十分に固定を行ってください。
維持管理	日常管理にて固定部、欠損部の確認をして、不具合箇所のメンテナンスを行ってください。一時的な仮設材ですので、不要時には、現場内の一般的な不織布（仮設防水シート、保護マット等）への転用か産廃処理してください。
経済性	設計価格 2,200 円/m ² (原反材料価格) ※広幅加工費、現場施工費などは物件対応で見積いたします。
参考文献	
問合せ先	ユニチカ株式会社 スパンボンド営業部 豊岡 大阪市中央区久太郎町 4-1-3 TEL:06-6281-5360 FAX:06-6281-5750